

БУКЛЕТ

Описание дополнительной опции «гусеничная тележка» для комплектации буровой установки ББУ-000-10 «Опенок»

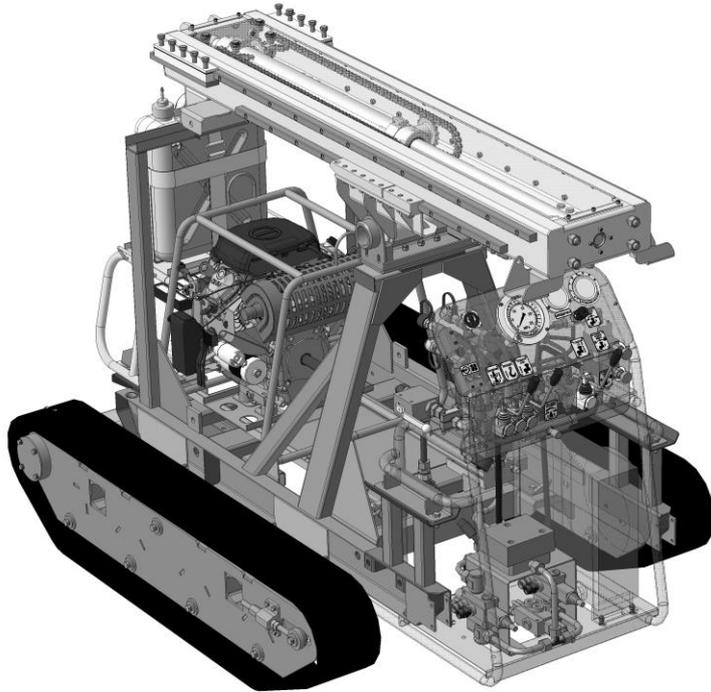


Рисунок 1

Общий вид буровой установки с опцией «Гусеничная тележка»

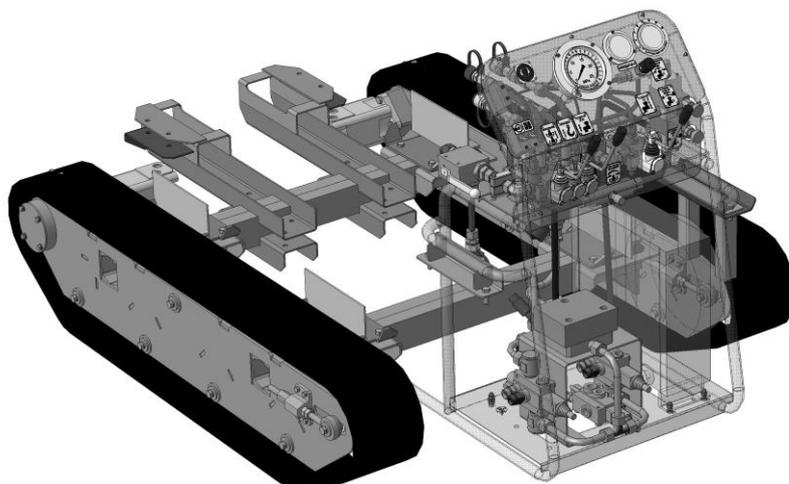


Рисунок 2

Общий вид опции «Гусеничная тележка»

Опция «Гусеничная тележка» обеспечивает монтаж блоков серийной буровой установки ББУ-000-10 на своей платформе, а именно:

-для монтажа основания буровой установки к гусеничной тележке применяются струбцины;

-для монтажа пульта управления применяется монтажный комплект в виде П-образных опор, устанавливаемых на основании, при этом штатные ручки пульта управления доукомплектовываются ответным кронштейном крепления, который не мешает привычному использованию;

-питание привода гусеничной тележки обеспечивается от штатной гидросистемы, при этом серийный пульт управления доукомплектовывается делителем потока и гидрораспределителем с троссовым управлением на выносном пульте.

-для монтажа энергетического блока предусмотрены кронштейны, монтируемые по средствам стяжек к поперечной балке гусеничной тележки, штатный энергетический блок доукомплектовывается дополнительными пластинами для крепления.

Характеристики гусеничной тележки:

Скорость движения, км/ч	2,6
Колея, мм	1080
Ширина гусеницы, мм	230
Высота гусеницы, мм	415